


# GL-60P

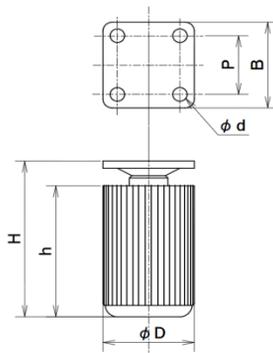


許容荷重 40kgf (392N)  
材質 ナイロン

※プレートタイプは金具を先に取付けてから圧入していただきます。

(単位 m/m)

品番	D	h	H	B	P	d
GL-60P	38	58	70	38	26	6

# GL-60B




許容荷重 40kgf (392N)  
材質 ナイロン

(単位 m/m)

品番	D	h	H	L	T (inch)(m/m)	P
GL-60B	38	58	62	15	U3/8 × 16山 M8 × P1.25 M10 × P1.5	14
				14	M12 × P1.25	19

※ L,Tにつきましてはご相談ください。

# GL-60R



許容荷重 40kgf (392N)  
材質 ナイロン


(単位 m/m)

品番	D	h	H	L	d
GL-60R	38	58	59.5	25	10
			60	22	11

※ パイプ用ソケットは38ページをご覧ください。

# GL-50R

許容荷重 40kgf (392N)  
材質 ナイロン




(単位 m/m)

品番	D	h	H	L	d
GL-50R	26.2	60	61.5	25	10
			62	22	11

※ パイプ用ソケットは38ページをご覧ください。

# GL-40R

許容荷重 40kgf (392N)  
材質 ナイロン



(単位 m/m)

品番	D	h	H	L	d
GL-40R	22.6	60	61.5	25	10
			62	22	11

※ パイプ用ソケットは38ページをご覧ください。



キャスターをガイドへ容易に交換できます。

