


S-25P NS-25P

車輪径 53mm
 許容荷重 40kgf (392N)
 本体材質 ナイロン
 車輪材質 ナイロン

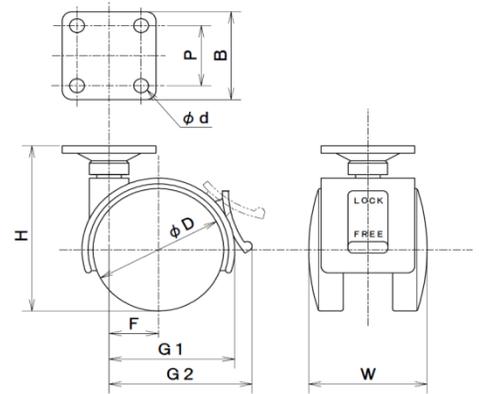


(単位 m/m)

品番	D	W	H	B	P	d	F	G1	G2
S-25P NS-25P	53	48	72	38	26	6	20	51	59

SW-25P NSW-25P

車輪径 53mm
 許容荷重 40kgf (392N)
 本体材質 ナイロン
 車輪材質 ルタエラストマー

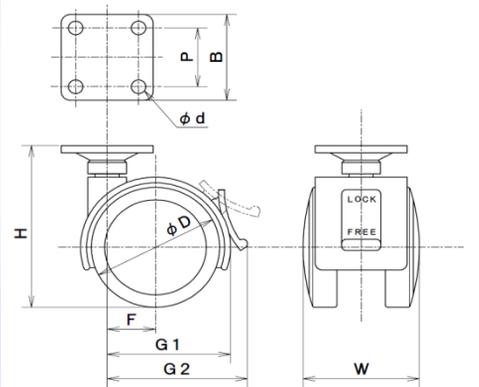


(単位 m/m)

品番	D	W	H	B	P	d	F	G1	G2
SW-25P NSW-25P	53	48	72	38	26	6	20	51	59

S-25B NS-25B

車輪径 53mm
 許容荷重 40kgf (392N)
 本体材質 ナイロン
 車輪材質 ナイロン

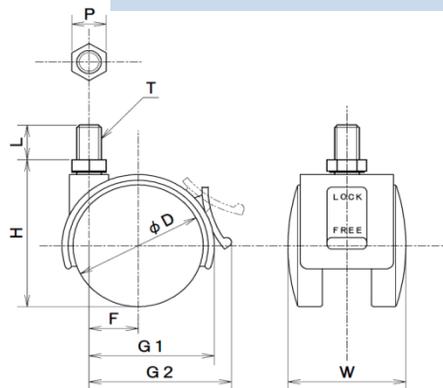


(単位 m/m)

品番	D	W	H	L	T (inch)(m/m)	P	F	G1	G2
S-25B NS-25B	53	48	64	15	U3/8×16山 M8×P1.25 M10×P1.5	14	20	51	59
				14	M12×P1.25	19			

※ L,Tにつきましてはご相談ください。

SW-25B NSW-25B

車輪径 53mm
 許容荷重 40kgf (392N)
 本体材質 ナイロン
 車輪材質 ゴム/エラストマー

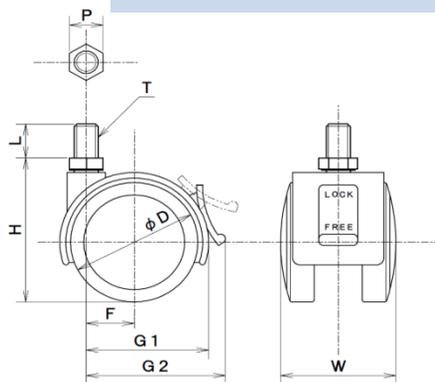



(単位 m/m)

品番	D	W	H	L	T (inch)(m/m)	P	F	G1	G2
SW-25B NSW-25B	53	48	64	15	U3/8×16山 M8×P1.25 M10×P1.5	14	20	51	59
				14	M12×P1.25	19			

※ L,Tにつきましてはご相談ください。

S-25I NS-25I

車輪径 53mm
 許容荷重 40kgf (392N)
 本体材質 ナイロン
 車輪材質 ナイロン

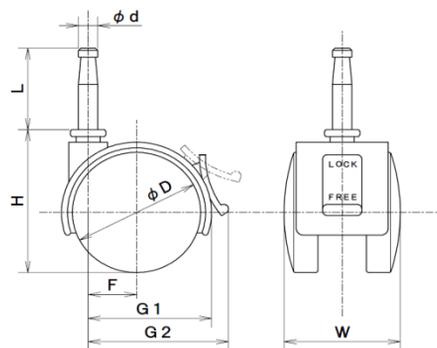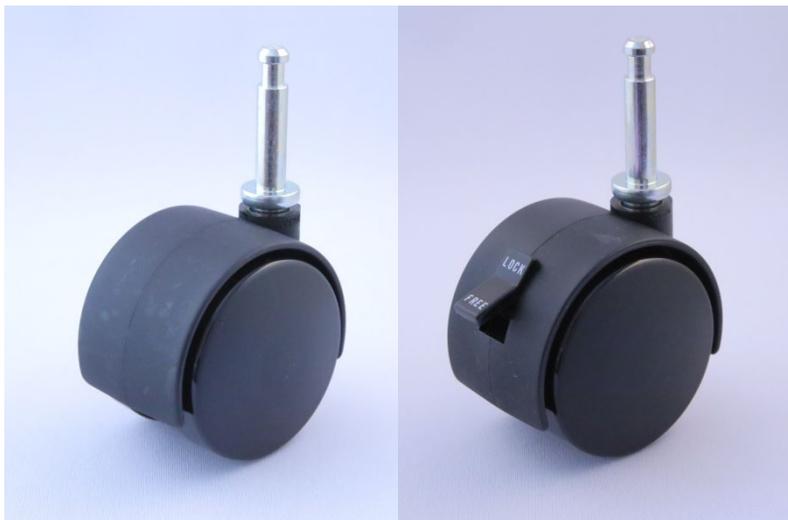


(単位 m/m)

品番	D	W	H	L	d	F	G1	G2
S-25I NS-25I	53	48	63	36	8	20	51	59

※ プラスチックソケットは38ページをご覧ください。

SW-25I NSW-25I

車輪径 53mm
 許容荷重 40kgf (392N)
 本体材質 ナイロン
 車輪材質 ウルタエラストマー

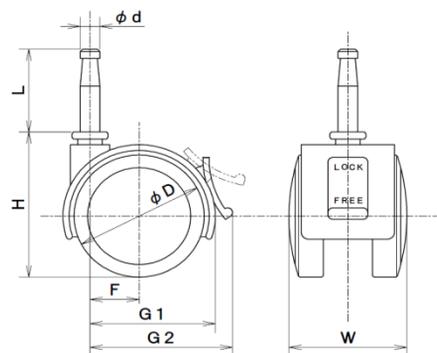


(単位 m/m)

品番	D	W	H	L	d	F	G1	G2
SW-25I NSW-25I	53	48	63	36	8	20	51	59

※ プラスチックソケットは38ページをご覧ください。

S-25R NS-25R

車輪径 53mm
 許容荷重 40kgf (392N)
 本体材質 ナイロン
 車輪材質 ナイロン

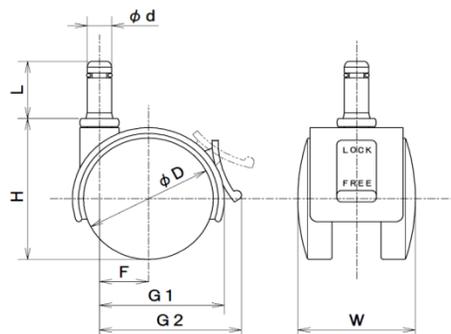


(単位 m/m)

品番	D	W	H	L	d	F	G1	G2
S-25R	53	48	61.5	25	10	20	51	59
NS-25R			62	22	11			

※ パイプ用ソケットは38ページをご覧ください。

SW-25R NSW-25R

車輪径 53mm
 許容荷重 40kgf (392N)
 本体材質 ナイロン
 車輪材質 ウルタエラストマー

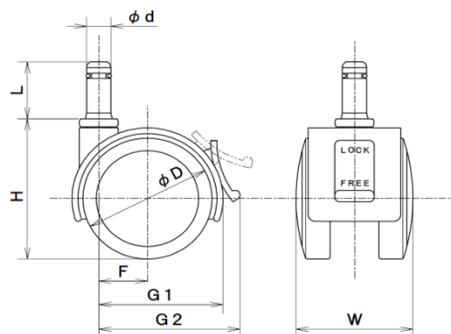

(単位 m/m)

品番	D	W	H	L	d	F	G1	G2
SW-25R	53	48	61.5	25	10	20	51	59
NSW-25R			62	22	11			

※ パイプ用ソケットは38ページをご覧ください。

